
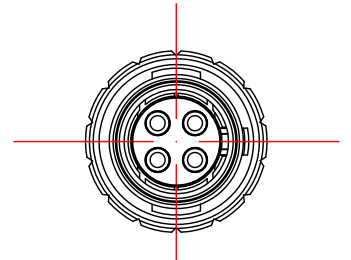


REUNION

00B4芯插头规格书

00B4芯直式插头

PGG.00B304.CPAC.27G

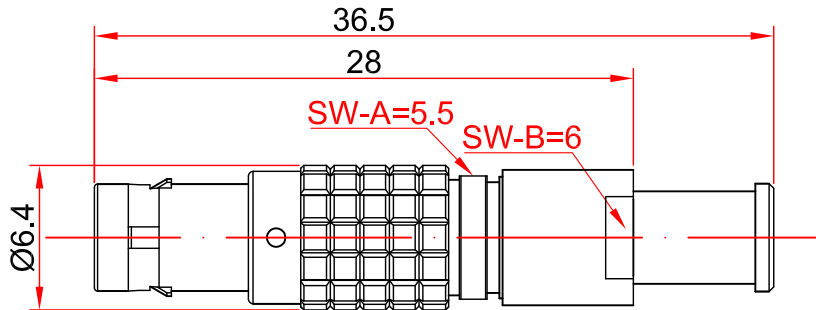

PGG • 00B 304 • C P A C • 27 B

技术参数:

- 1.接触直径: 0.5mm。
- 2.工作电压: 260V。
- 3.最大工作电流: 2A。
- 4.绝缘电阻: 大于3000MΩ。
- 5.机械寿命: 2000次可靠插拔。
- 6.接触电阻 (毫欧): <10.0。
- 7.防护等级: IP50
- 8.工作温度: ~40°C~+125°C

主型号:

定位销: G、A、B、C...

系列: B系列, 00号壳体

针芯配置: 3: 普通多芯 04: 4芯

壳体材料: C: 材料黄铜、外壳镀铬, 其他镀镍

绝缘体材料: P为PPS L为PEEK

针芯类型: A: 焊接插针 L: 焊接插孔 D: PCB插针

N: PCB插孔 V: PCB弯孔

C: 电缆夹固定

电缆夹大小;编号: 27线夹, 适合2.1mm-2.6mm线缆

B: B: 带护套颜色为蓝色。配不带护套尾帽则为空, 如需带护套尾帽成型无需护套则为M